
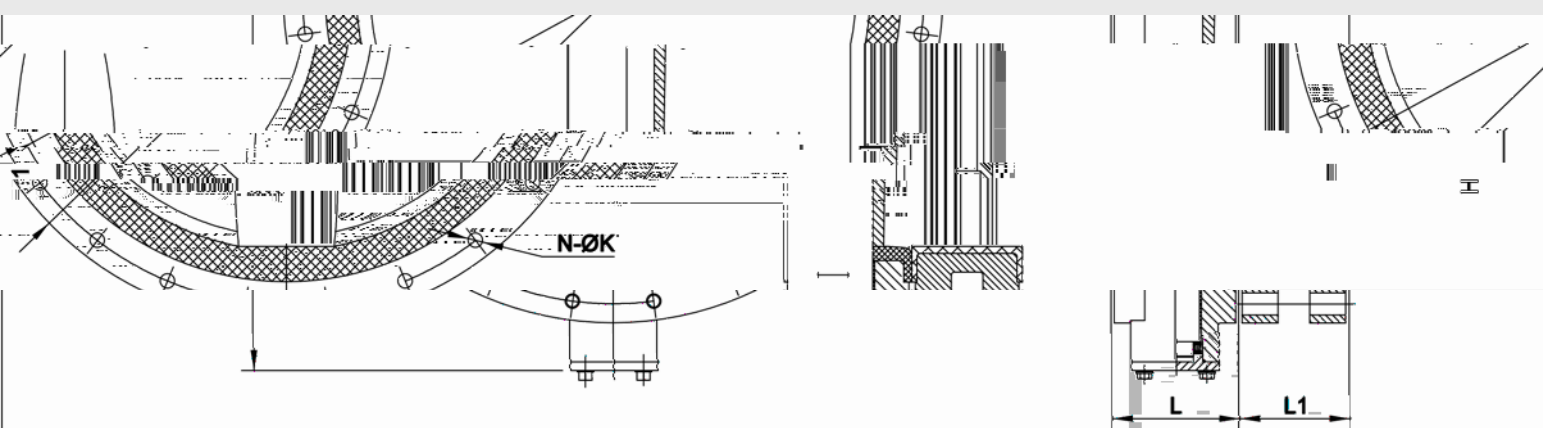


N1-ØK1

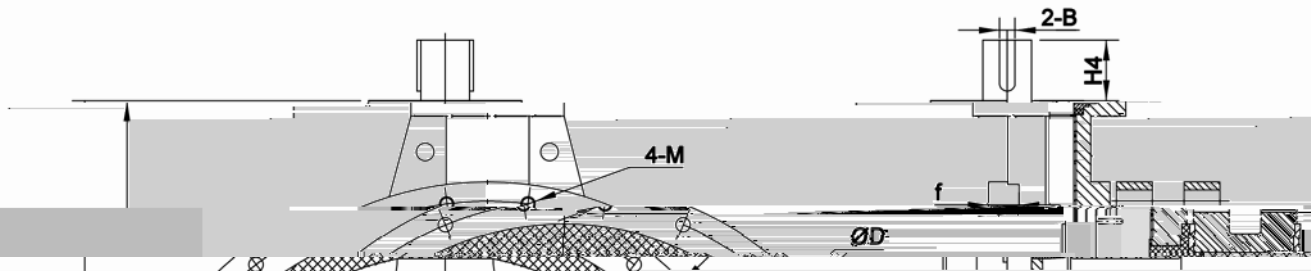

备注：L1为内衬橡胶管法兰长度

1	254	700	8-Ø18	5	135	ED-F	DN700	PN10	895	840	165	32.5	527	629	90	20-Ø30	4-M27	Ø65	2-18	3
---	-----	-----	-------	---	-----	------	-------	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	----	--------	-------	-----	------	---

阀体：GGG40；阀板：1.4529；阀座：EPDM。

2、法兰连接标准按EN1092-2007/PN10'RE执行；

3、阀门密封试验按GB5300.1执行；

4、适用于海水、石油、天然气等介质；

5、阀门密封试验按GB5300.1执行；

6、安装时请管道与法兰处于同一中心线上，且密封面应涂密封胶；

7、安装时请管道与法兰处于同一中心线上；

8、安装时请管道与法兰处于同一中心线上。